

Clavo Rolado



- . Tres veces mayor sujeción a la del clavo convencional
- . Cuerpo tipo tornillo. ¡No se desclava!

Clavo Rolado

► DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS


> PARA ESTRUCTURAS DE MADERA PERMANENTES

El Clavo Rolado tiene una fijación de 3 a 1 con relación a un clavo convencional, es el único clavo que a pesar del trabajo rudo y las vibraciones, **NO SE DESCLAVA**.

► VENTAJAS

> CUERPO TIPO TORNILLO

La veta de la madera se acomoda a la rosca del clavo, a semejanza de un tornillo, dándole así una sujeción tres veces mayor a la de un clavo convencional. Esto lo hace ideal para la construcción de tarimas, casas de madera, huacales, casetas, etc.

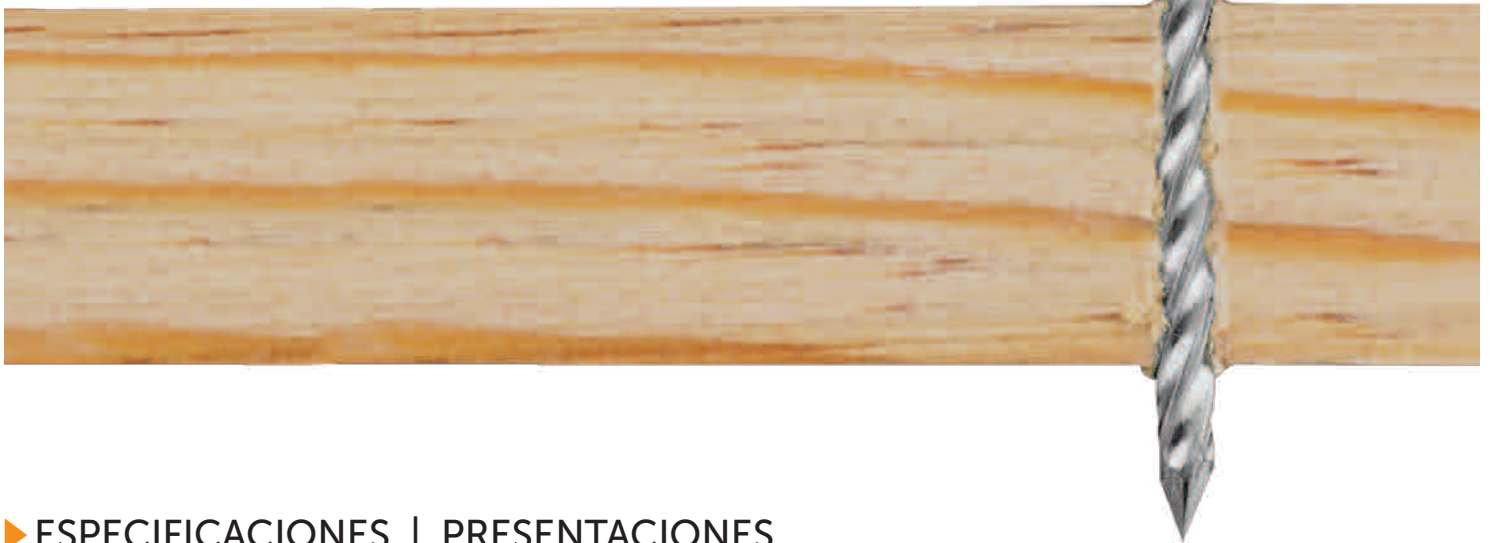

► ESPECIFICACIONES | PRESENTACIONES

Largo		Calibre	Clavos (aprox.) por kg
(plg)	mm		
2	51	12.5	467
2 1/2	63	11	243
3	76	10	173



Cajas con 25 bolsas de 1 kg



Cajas de 25 kg

(899)-455-70-11 & 455-70-12 & 128-80-40
pablo.gonzalez@qsource.com.mx
www.qsource.com.mx